

Dokumentation

HiPath 8000

OpenStage 40

Kurzbedienungsanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.de


SIEMENS

Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten

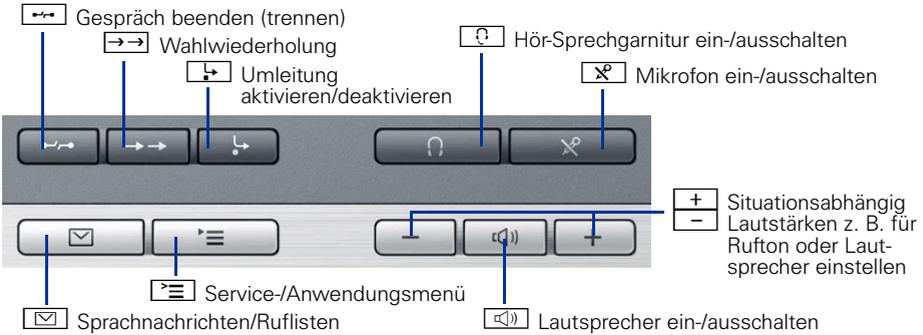

5-Wege Navigator

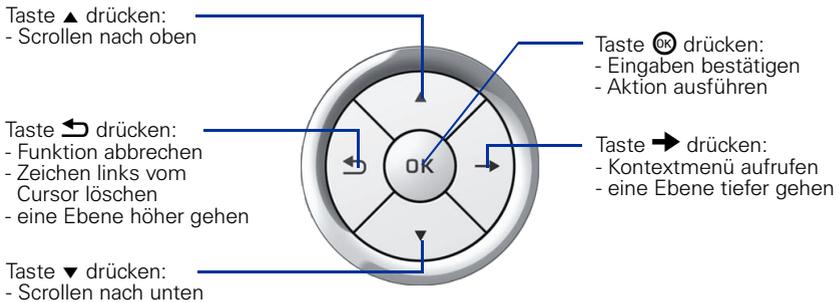


Frei programmierbare Sensortasten am Display



Display

Elemente

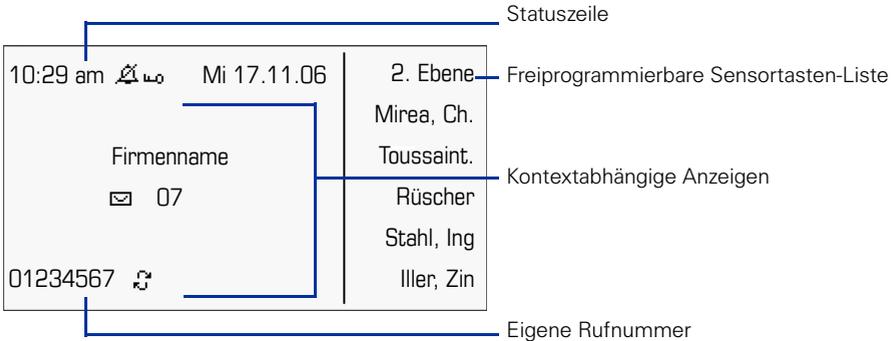

Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefon Sperre aktivieren.

Wichtige Bedienprozeduren

 Hörer abheben	 Text- oder Nummer eingeben
 Hörer auflegen	 Eintrag auswählen
 Gespräch führen	 Kontextmenü öffnen
 Rufsignal/Anklopfen	 Nächster Bedienschritt

Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen



Anruf abweisen



Anruf weiterleiten




Aus Anruferliste wählen



Rückruf aktivieren



Rufnummer auf Taste speichern

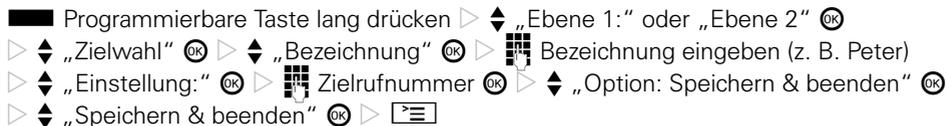

Mit gespeicherter Nummer wählen



Funktion auf Taste speichern

- Programmierbare Taste lang drücken ▷ ◆ „Ebene 1:“ oder „Ebene 2:“ 
- ▷ ◆ Funktion auswählen  (bei Funktion mit Rufnummer: ▷ ◆ „Einstellung:“ 
- ▷ Rufnummer eingeben) ▷ ◆ „Option: Speichern & beenden“ 
- ▷ ◆ „Speichern & beenden“  ▷ 

Wahl wiederholen

-  „Wahlwiederholung“ ▷ ◆ gewünschte Nummer  ▷ 

Anrufumleitung programmieren

-  ▷ ◆ „Anrufumleitung bearbeiten“  ▷ ◆ „Ziel“ (z. B. unter „Alle Anrufe“) 
- ▷ „Favoriten bearbeiten“  ▷ ◆ „Ziel 1“  ▷  Rufnummer 
- ▷ gewählter Umleitungstyp z. B. ◆ „Alle Anrufe“  ▷  ▷ ◆ „Ein“ 
- ▷ ◆ „Optionen: Speichern & beenden“  ▷ ◆ „Speichern & beenden“  ▷ 

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Voraussetzung: Umleitungsziel für „Alle Anrufe“ wurde programmiert.



Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ 

Rückfrage

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ →
▷ „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

Anklopfen annehmen

 Anklopfton ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷  „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

Anruf bei Anklopfen weiterleiten

 Anklopfton ▷  „Weiterleiten“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B 
▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ →
▷  „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopfton ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷ → ▷  „Konferenz“ 
▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer  ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ 

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.de

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51
80200 München
Deutschland

Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer:
A31003-S2000-U113-4-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Service-namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.