

Dokumentation

HiPath 8000

OpenStage 60/80

Kurzbedienungsanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open


SIEMENS

Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten

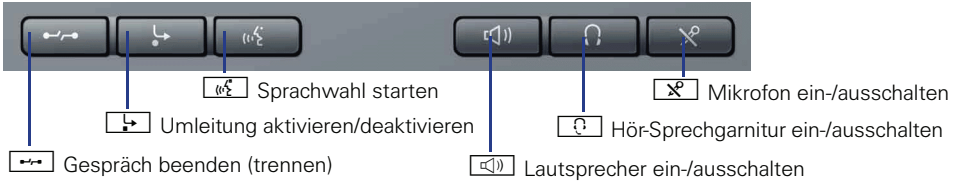

Mode Keys und TouchSlider

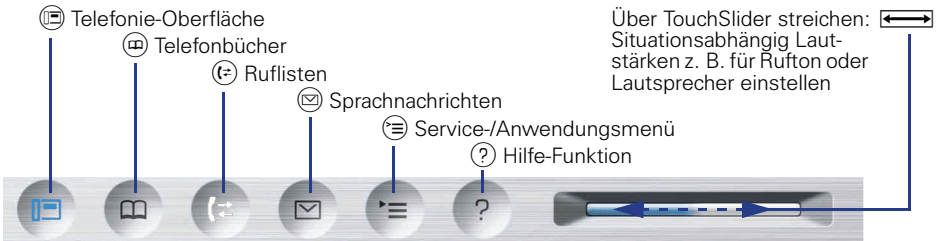

Blau leuchtend: Modus ist aktiv

Weiß leuchtend:

bei „Ruflisten“: neuer Eintrag in Rufliste

bei „Sprachnachrichten“: neue Sprachnachricht

TouchGuide

Taste ▲ kurz drücken:


- Scrollen nach oben
- Lang drücken:
- Scrollen zum Listenanfang

Taste ↶ drücken:

- Funktion abbrechen
- Zeichen links vom Cursor löschen
- eine Ebene höher gehen

Taste ▼ kurz drücken:

- Scrollen nach unten
- Lang drücken:
- Scrollen zum Listenende



Taste OK drücken:

- Eingaben bestätigen
- Aktion ausführen

Taste ➔ drücken:

- Kontextmenü aufrufen
- eine Ebene tiefer gehen

Über innere Ringfläche Ⓞ streichen:

- Blättern in Listen und Menüs
- Lautstärken einstellen

Frei programmierbare Sensortasten am Display





Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur


In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:




Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperrung aktivieren.

Display-Tastatur

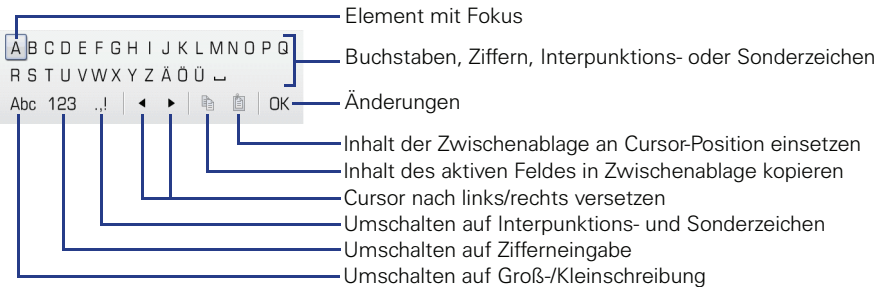Die Display-Tastatur wird kontextabhängig mit unterschiedlichen Elementen eingeblendet.



Bedienung der Display-Tastatur:

-  Fokus auf anderes Element verschieben
-  Fokus auf „OK“ verschieben
-  Element auswählen

Display









Elemente

The screenshot shows a mobile phone interface with the following elements and annotations:

- Statuszeile:** The top bar displays the time "10:23", the date "Mo 23.10.06", and the phone number "54321".
- Register (aktiv):** A tab labeled "Gewählt" is active, showing a list of contacts.
- Kontextmenü:** A context menu is open over the contact "Marie Curie", listing options: "Wählen", "Details", and "Löschen".
- Gewählter Eintrag (z. B. Ruflisten):** The contact "Marie Curie" is highlighted in the list.
- Gewählter Eintrag im Kontextmenü:** The "Löschen" option is highlighted in the context menu.









Symbole

Anwendungsregister	
	Telefonie-Oberfläche
	Telefonbücher
	Ruflisten
	Sprachnachrichten
	Menü
	Hilfe-Funktion
Statuszeile	
	Der Rufton ist ausgeschaltet
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet
	Ein oder mehrere Rückrufaufträge sind aktiv
	Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt ^[1]
Meldungen	
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Eine Anrufumleitung ist aktiv

Verbindungsstatus	
	Die Verbindung ist aktiv
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten (z. B. bei Rückfrage)
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Die Sprachverbindung ist gesichert
	Die Sprachverbindung ist ungesichert
MultiLine	
	Anruf für die entsprechende Leitung
	Anruf für eine Leitung mit unterdrücktem Rufton
	Die Halteerinnerung wurde aktiviert
	Die Leitung steht zur Zeit nicht zur Verfügung
	Die Leitung ist besetzt
Telefonbucheinträge	
	Primäre geschäftliche Rufnummer
	Sekundäre geschäftliche Rufnummer
	Rufnummer des Mobiltelefons
	Private Rufnummer

[1] Diese Funktion ist noch nicht verfügbar.

Wichtige Bedienprozeduren

 Hörer abheben	 Text- oder Nummer eingeben
 Hörer auflegen	 Eintrag auswählen
 Gespräch führen	 Kontextmenü öffnen
 Rufsignal/Anklopfon	 Nächster Bedienschritt

Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen





Anruf abweisen



Anruf weiterleiten



Aus Anruferliste wählen

☺ (Register „Entgangen“, mehrfach drücken für „Gewählt“, „Angenommen“, „Weitergeleitet“) ▷  gewünschter Eintrag 

Rückruf aktivieren














Rufnummer auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken ▷  „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ 
▷  „Zielwahl“  ▷  „Bezeichnung“  ▷  Bezeichnung eingeben (z. B. Erika)
▷  „Einstellung“  ▷  Zielrufnummer ▷  „Speichern & beenden“  ▷ 


Mit gespeicherter Nummer wählen



Funktion auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken ▷  „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ 
▷  Funktion auswählen  (bei Funktion mit Rufnummer: ▷  „Einstellung“ 
▷  Rufnummer eingeben) ▷  „Speichern & beenden“  ▷ 

Wahl wiederholen

OK ▷ ◆ „Wahlwiederholung“ ▷ OK ▷ 

Anrufumleitung programmieren

 ▷ ◆ „Anrufumleitung bearbeiten“ OK ▷ ◆ „Ziel“ (z. B. unter „Alle Anrufe“) OK
▷ „Favoriten bearbeiten“ OK ▷ ◆ „Ziel 1“ OK ▷  Rufnummer OK
▷ ◆ „Option: Speichern & beenden“ OK ▷ ◆ „Alle Anrufe“ OK ▷ ◆ „Ein“ OK
▷ ◆ „Speichern & beenden“ OK ▷ 

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten



Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ 







Rückfrage

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷ „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A








Anklopfen annehmen

 Anklopfen ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷  „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

Anruf bei Anklopfen weiterleiten

 Anklopfen ▷  „Weiterleiten“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B 
▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ →
▷  „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopfen ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷ → ▷  „Konferenz“ 
▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer  ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ 

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51
80200 München
Deutschland

Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer:
A31003-S2000-U111-4-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.