SIEMENS

Kurzbedienungsanleitung für Ihr Telefon OpenStage 60

1 Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten

Mode Keys und TouchSlider

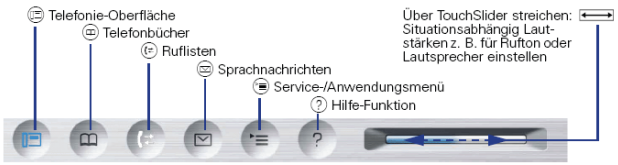

Blau leuchtend: Modus ist aktiv
Weiß leuchtend:
bei „Ruflisten": neuer Eintrag in Rufliste
bei „Sprachnachrichten": neue Sprachnachricht

TouchGuide

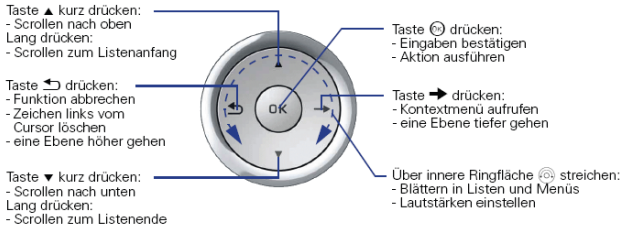

2 Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
*	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
#	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Ziffernein-gabe umschalten.	Telefonsperre aktivieren.



3 Display

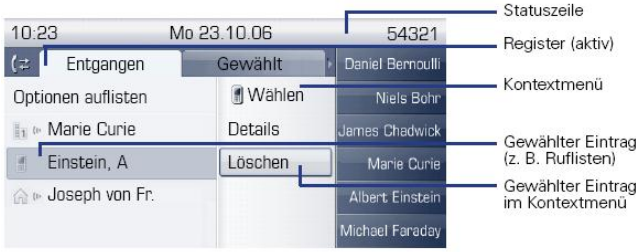

4 Wichtige Bedienprozeduren

Hörer abheben	Text- oder Nummer eingeben
Hörer auflegen	Eintrag auswählen
Gespräch führen	Kontextmenü öffnen
Rufsignal/Anklopfton	Nächster Bedienschritt

Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen
Anklopfton ▷ Hörer abheben

Anruf über Freisprechen annehmen
Anklopfton ▷ Freisprechen

Aus Anruferliste wählen
(Register „Entgangen," mehrfach drücken für „Gewählt," „Angenommen")
▷ ▲▼ gewünschter Eintrag OK

Rückruf aktivieren
Zielrufnummer OK ▷ bei nichtmelden oder besetzt: ▲▼ „Rückruf?" OK

Rufnummer auf Taste speichern
Programmierbare Taste lange drücken ▷ „Funktionalität zuordnen" ▷ „Ändern?" OK ▷ „Zielwahl?" ▷ „Speichern?" ▷ „Service Menü" OK ▷ „Ziele?" OK ▷ ▲▼ „Zielwahl?" OK ▷ Programmierbare Taste drücken ▷ Rufnummer ▷ „Fertig?" OK ▷ „Rufnummer übernehmen?" OK ▷ „Speichern?" OK

Mit gespeicherter Nummer wählen
gespeicherte Rufnummer ▷ Hörer abheben

Funktion auf Taste speichern
Programmierbare Taste lange drücken ▷ „Funktionalität zuordnen" OK ▷ „Ändern?" OK ▷ ▲▼ Funktion auswählen OK ▷ „Speichern?" OK

Wahl wiederholen
Hörer abheben oder Freisprechen ▷ ▲▼ „Letzte Nummer wählen?" OK ▷ Hörer abheben

Anrufumleitung programmieren
Umleitung ▷ ▲▼ „Anrufumleitung bearbeiten" OK ▷ ▲▼ Umleitungstyp auswählen („Alle Anrufe," „Besetzt," „Nichtmelden," „Fest," „Intern," „Extern," „Besetzt/Nichmelden") OK ▷ ▲▼ ausgewählte Umleitung z. B. „Fest" OK ▷ ▲▼ „Ein" OK ▷ ▲▼ „Ziel" OK ▷ Rufnummer OK ▷ ▲▼ „Speichern & beenden" OK

Anrufumleitung „Fest" für alle Anrufe ein-/ausschalten
Umleitung

Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten
Freisprechen gedrückt halten ▷ Hörer auflegen (nur USA: Freisprechen ▷ Hörer auflegen)

Rückfrage
→ ▷ „Rückfrage?" OK ▷ Rufnummer Teilnehmer B OK ▷ Teilnehmer B ▷ → ▷ „Beenden und zurück?" OK ▷ Teilnehmer A

Anklopfen annehmen
Anklopfton ▷ ▲▼ „Anklopfer übernehmen?" OK ▷ Teilnehmer B ▷ ▲▼ Teilnehmer B ▷ → ▷ ▲▼ „Beenden und zurück?" OK ▷ Teilnehmer A

Konferenz einleiten
→ ▷ „Rückfrage?" OK ▷ Rufnummer Teilnehmer B OK ▷ Teilnehmer B ▷ → ▷ ▲▼ „Konferenz?" OK ▷ Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten
Anklopfton ▷ ▲▼ „Anklopfer übernehmen?" OK ▷ Teilnehmer B ▷ → ▷ ▲▼ „Konferenz?" OK ▷ Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben
→ ▷ ▲▼ „Rückfrage?" OK ▷ Zielrufnummer ▷ Hörer auflegen

Gespräch nach Rückfrage übergeben
→ ▷ „Rückfrage?" OK ▷ Rufnummer Teilnehmer B ▷ Teilnehmer B ▷ Hörer auflegen

5 Fragen?

Bei Fragen und Problemen mit Ihrem Telefon wenden Sie sich bitte an Herrn Schütz (telefontechnik@uni-bamberg.de, Telefon 2980), Herrn Jäger und Herrn Kraus (netz-service@uni-bamberg.de, Telefon 1305 und 1335)

Viel Erfolg mit Ihrem neuen Telefon openStage 60.